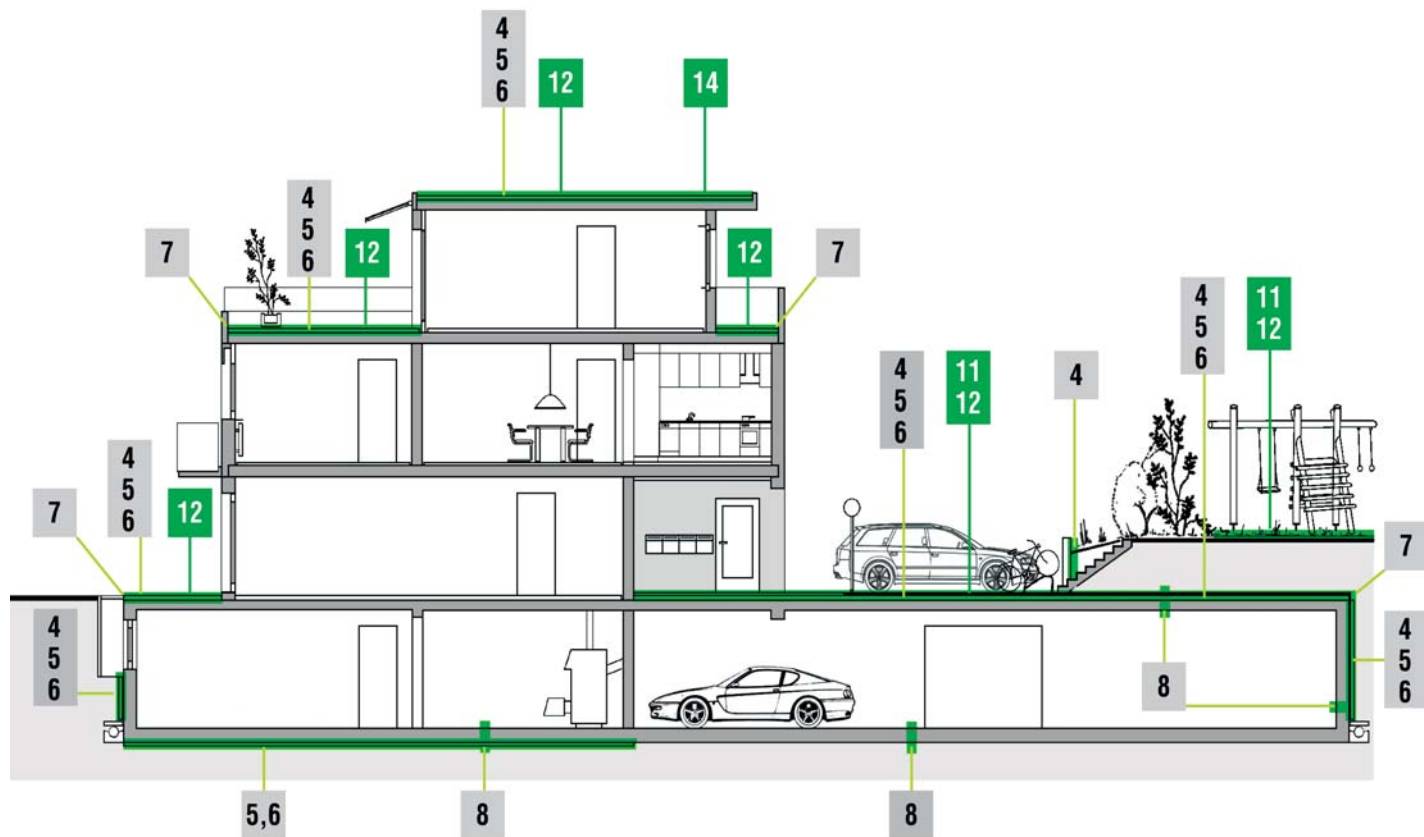






PRODUKTE













aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Wo sinnvoll einsetzen?





Einsatzgebiet im Hoch- und Tiefbau

-  vertikale Aussenwände erdüberdeckt, mit oder ohne thermische Isolation (Keller, Tiefgaragen, Reservoirs usw.)
-  erdüberdeckte horizontale Bauteile (Tiefgaragen, Reservoirs, Stützmauern usw.)
-  Flachdächer, begebar oder bekiest
-  Winkelübergänge erdüberdeckt (vertikal und horizontal)

Erdüberdeckt			REPLAST «R» Reg. 4
			REPLAST «L» Reg. 4
			DELPORIT Reg. 5
			DELPE Reg. 6
			REWIL Reg. 7
			DABE Reg. 8

Weitere Einsatzgebiete

		RAGI Reg. 11
		ECO-Raster Reg. 12
		SOLREC Reg. 14