



DELTATEC

Produkteblatt

DELTATEC AG

Schöneich 117
CH-6265 Roggliswil LU

Telefon +41 (62) 768 90 00

Fax +41 (62) 768 90 05

E-Mail info@deltatec.ch

Net www.deltatec.ch

REWIL

Winkelschutz-Element

REWIL- Winkelschutz-Element aus rezyklierten Kunststoffen (PE)



Technischen Daten


Winkel:	90°
Schenkellängen:	45 x 30 cm
Elementlänge:	150 cm
Plattenstärke:	4 mm
andere Masse oder Stärken auf Anfrage	
Gewicht:	3,0 kg/m ¹ (4 mm)

Anwendungsbereich

REWIL Winkelschutz-Elemente werden als **Schutz gegen mechanische Beschädigungen** von Abdichtungen (bituminös oder Folie) im Unterterrainbereich eingesetzt. Z.B. Übergang Decke/Kellermauer oder Decke/Wand.

Eigenschaften und VORTEILE

- absolut verrottungsfest
- **sehr schlag-, bruch- und reissfest**, gute Elastizität
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- leichtes Gewicht, einfach verleg- und bearbeitbar
- umweltfreundlich; Material kann später erneut rezykliert werden
- **preisgünstig!**

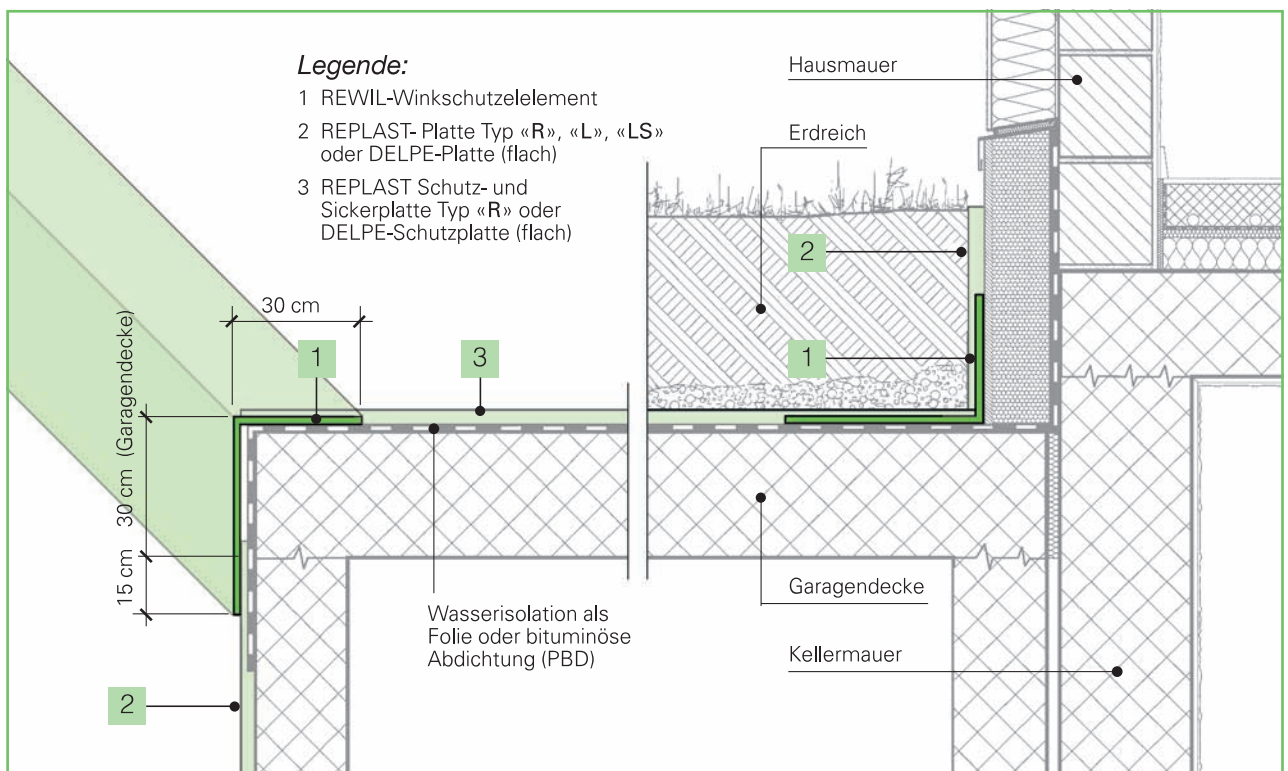



REWIL

Winkelschutz-Elemente

Ausschreibungstext für Devisierung

Produkt: REWIL-Winkelschutz-Elemente aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Ausschreibungstext

Pos. Nr.

Liefern und verlegen von REWIL-Winkelschutz-Elemente aus rezyklierten Kunststoffen (PE) zum Schutz der Abdichtung beim Übergang: Decke /

Schenkellängen / cm

Plattenstärke mm m¹ per m¹

Lieferant:

DELTATEC AG
6265 Roggliswil LU
Tel. 062 768 90 00
Fax 062 768 90 05



Technischen Daten (bitte oben einsetzen)

Winkel: 90°

Schenkellängen: 45 x 30 cm

Elementlänge: 150 cm

Plattenstärke: 4 mm

andere Masse oder Stärken auf Anfrage

Gewicht: 3,0 kg/m¹ (4 mm)