Schutz für Kleintiere und Amphibien

Typ A: Angewinkelte Schutzplatte, mit Armierungseisen zur Befestigung im Boden

Typ B: Gerade Schutzplatte

Die innovativen Schutzplatten verhindern den Zugang zu Strassen und Autobahnen und bewahren wertvolles Leben. Egal, ob freistehend oder an bestehenden Gitterzäunen montiert, sie stellen eine effektive Barriere dar und verhindern das Durchschlüpfen von Kleinlebewesen. Mit DELTATEC schaffen wir gemeinsam sichere Lebensräume für unsere heimischen Tierarten und bieten ein unterhaltsfreundliches und günstiges (Life Cycle Costs) Produkt.

Eigenschaften / Vorteile

- → Ausmähen ohne Beschädigung der Platten
- → wartungsfrei
- → einfach montier-/ versetzbar
- → Slaz- und UV-beständig
- → schlag- und bruchfest
- → witterungsbeständig
- → umweltfreundlich und rezyklierbar

Sicherer Kleintierschutz

1 – Schutzplatten Typ B
Einfach montiert an bestehendem Zaun

2 – Schutzplatten Typ A
Freistehend montiert

3 – Widerstandsfähig
Mäharbeiten ohne Beschädigung der Schutzplatten

DELTATEC AG
Schöneich 117
CH–6265 Roggliswil LU
Telefon +41 (62) 768 90 00
Fax +41 (62) 768 90 05
E-Mail info@deltatec.ch
Net www.deltatec.ch

DELTATEC

Produkteblatt

Amphibien-Schutzzäune

Platten **freistehend, oben abgewinkelt**

Platten zum **befestigen an Gitterzäune** (z.B. Knotengitter)

aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Anwendungsbereich:

Um den Tieren den Zugang auf Autobahnen oder gewöhnlichen Strassen verhindern zu können, werden vielerorts Knotengitterzäune ca. 130 cm hoch, erstellt. Meistens sind bei diesen Zäunen die Maschenweiten im untersten Bereich so gross, dass Kleinlebewesen wie Amphibien etc. problemlos durchschlüpfen können. Um dies zu verhindern, können – anstelle von feinmaschigen Knotengittern – unsere Amphibien-Schutzzaun-Platten eingesetzt werden.

Vorteile gegenüber feinmaschigen Maschendraht-Zäunen

- Nach Unfällen oder Beschädigungen von Zäunen, können die Platten einfach entfernt und ersetzt werden.
- Rost beeinträchtigt die Lebensdauer der Amphibien-Schutzzaun-Platten nicht .
- Infolge geringerer Verwachsungen mit Gestrüpp und Sträuchern können die Platten von Kleintieren nicht überklettert werden.

Eigenschaften und VORTEILE

- witterungsbeständig und wartungsfrei
- ***sehr schlag- und bruchfest***
- leichtes Gewicht, einfach versetzbar
- sehr stabil
- UV-beständig
- umweltfreundlich; Material kann später erneut rezykliert werden
- ***preisgünstig!***

Technischen Daten

Typ	Zaun freistehend	Zaunplatten
Länge:	150 cm	150, 300 cm
Höhe:	50 cm	50 cm
	Andere Abmessungen auf Anfrage	
Dicke:	6 mm	6 mm
Gewicht pro mm Dicke:	6 kg/m^2	
Farben:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)	

Montage: Zaun freistehend

Den Unterboden grob säubern.

Die oben abgewinkelten Amphibien-Schutzzaun-Platten auf den Boden stellen.
Bei den Überlappungen (5...10 cm) wird ein oben abgebogenes Armierungseisen mit einem Hammer in den Boden eingeschlagen.

Sofern als Provisorium eingesetzt können nach dem Laichzug:

Armierungseisen herausziehen.

Zaunelemente wegnehmen, grob reinigen, auf Paletten verpacken und bis zum nächsten Einsatz einmagazinieren.

Befestigung an Gitterzäunen

Durch vorgebohrte Löcher in den Amphibienzaun-Platten können kleine Drähte oder Plastikstreifen durchgezogen und diese am Maschengitter befestigt werden.

Keinerlei weitere Wartung erforderlich!

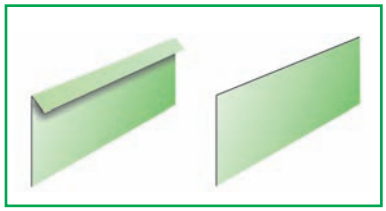

© atelier mp80, 4208 Nunningen 02/14 D

DELTATEC

AMPH

Amphibienschutz-zäune

Ausschreibungstext für Devisierung

Produkt: Amphibienschutzzäune aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

– freistehend, oben abgewinkelt oder
– Platten zum befestigen an Gitterzäunen

Ausschreibungstext

Position **NPK 211D/06** 919.100 / .101

Liefern von Amphibien-Schutzzaun
aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Plattentyp	Zaun freistehend,	Höhe: 50 cm	
		Dicke: ..... mm	
		Zaunlänge:	m^1
	Zaunplatten,	Höhe: 50 cm	
		Dicke: ..... mm	
		Zaunlänge	m^1

Lieferant:
DELTATEC AG
6265 Roggliswil LU
Tel. 062 768 90 00
Fax 062 768 90 05

Ausschreibungstext als SIA 451 – Datei (01 S) im Internet unter:
www.deltatec.ch

Technischen Daten

Typ	Zaun freistehend	Zaunplatten
Länge:	150 cm	150, 300 cm
Höhe:	50 cm	50 cm
	Andere Abmessungen auf Anfrage	
Dicke:	6 mm	6 mm
Gewicht pro mm Dicke:	6 kg/m^2	
Farben:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)	