

# DELTATEC-DELPE Schutzplatten

# DELTATEC-REWIL Winkelschutz-Element

## Zuverlässiger Schutz von Abdichtungen

Im Unterterrainbereich bei Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Tunnelbau als Schutzplatten auf bituminöse oder andere Abdichtungen anstelle von Gummischrotmatten oder Schutzmörtelbelägen. REWIL Winkelschutz-Elemente werden gegen mechanische Beschädigungen von Abdichtungen (bituminös oder Folie) im Unterterrainbereich eingesetzt.

### Eigenschaften/Vorteile

- witterungs-/ frostbeständig
- schlag- und bruchfest
- hoch belastbar
- wurzelfest
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- opt. Gleitreibungswiderstand



**Schutzplatten**  
Für vertikale Abdichtungen vor  
Hinterfüllung



**Schutzplatten**  
Schützen horizontale Abdichtungen



**Winkelschutz-Element**  
Wirkungsvoller Kantenschutz



# DELTATEC

Produkteblatt

## DELTATEC AG

Schöneich 117  
CH-6265 Roggliswil LU

Telefon +41 (62) 768 90 00

Fax +41 (62) 768 90 05

E-Mail [info@deltatec.ch](mailto:info@deltatec.ch)

Net [www.deltatec.ch](http://www.deltatec.ch)

# REWIL

## Winkelschutz-Element

### REWIL- Winkelschutz-Element aus rezyklierten Kunststoffen (PE)



#### Technischen Daten


Winkel:	90°
Schenkellängen:	45 x 30 cm
Elementlänge:	150 cm
Plattenstärke:	4 mm
andere Masse oder Stärken auf Anfrage	
Gewicht:	3,0 kg/m <sup>1</sup> (4 mm)

#### Anwendungsbereich

REWIL Winkelschutz-Elemente werden als **Schutz gegen mechanische Beschädigungen** von Abdichtungen (bituminös oder Folie) im Unterterrainbereich eingesetzt. Z.B. Übergang Decke/Kellermauer oder Decke/Wand.

#### Eigenschaften und VORTEILE

- absolut verrottungsfest
- **sehr schlag-, bruch- und reissfest**, gute Elastizität
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- leichtes Gewicht, einfach verleg- und bearbeitbar
- umweltfreundlich; Material kann später erneut rezykliert werden
- **preisgünstig!**

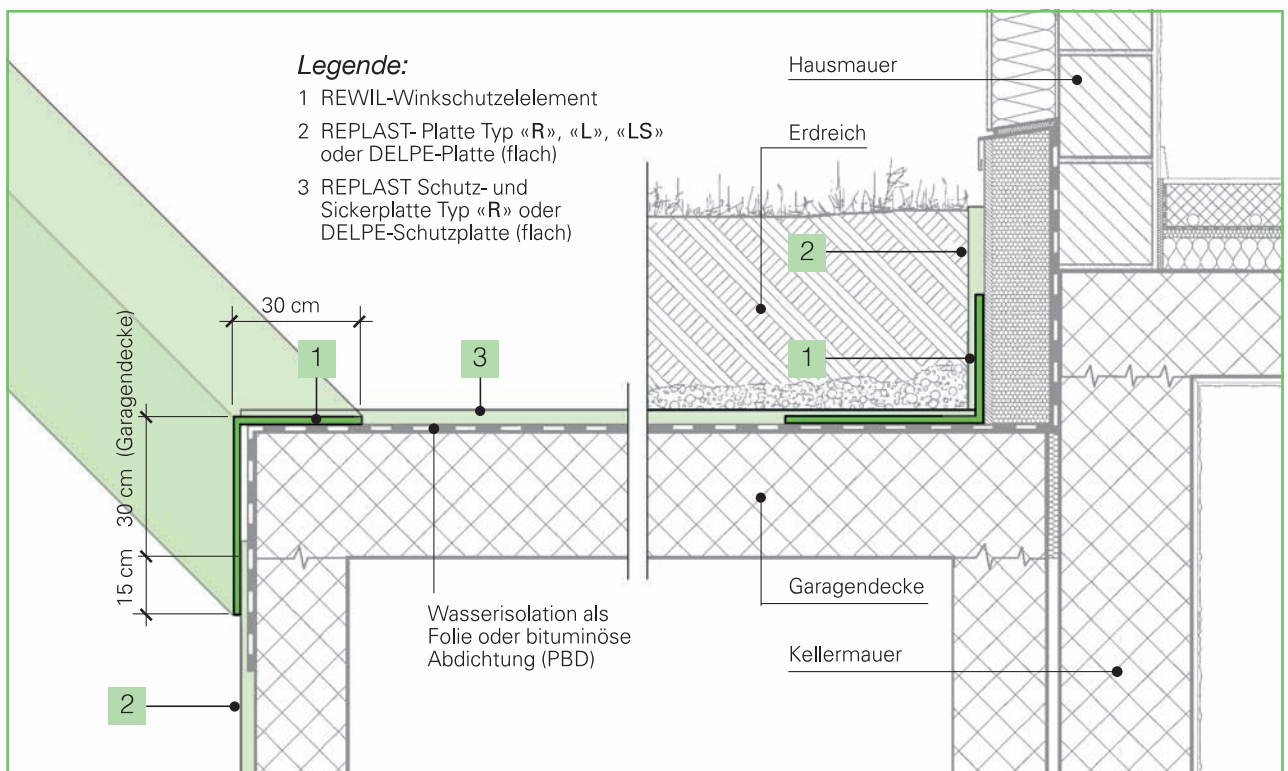



## REWIL

Winkelschutz-Elemente

### Ausschreibungstext für Devisierung

**Produkt: REWIL-Winkelschutz-Elemente aus rezyklierten Kunststoffen (PE)**

Ausschreibungstext

Pos. Nr.

Liefern und verlegen von REWIL-Winkelschutz-Elemente aus rezyklierten Kunststoffen (PE) zum Schutz der Abdichtung beim Übergang: Decke / .....

Schenkellängen ..... / ..... cm

Plattenstärke ..... mm m<sup>1</sup> per m<sup>1</sup>

Lieferant:

DELTATEC AG  
6265 Roggliswil LU  
Tel. 062 768 90 00  
Fax 062 768 90 05



#### Technischen Daten (bitte oben einsetzen)

Winkel: 90°

Schenkellängen: 45 x 30 cm

Elementlänge: 150 cm

Plattenstärke: 4 mm

andere Masse oder Stärken auf Anfrage

Gewicht: 3,0 kg/m<sup>1</sup> (4 mm)