DELTATEC

DELTATEC-DELPE
Plaque de protection

DELTATEC-REWIL
Élément de protection des angles

Protection optimale des scellements

Utilisation comme panneaux de protection sur des joints bitumineux ou autres en milieu souterrain dans le bâtiment, le génie civil, les travaux spéciaux et la construction de tunnels, à la place des tapis en caoutchouc ou des revêtements de mortier de protection. Les éléments de protection d'angle REWIL sont utilisés contre les endommagements mécaniques des joints d'étanchéité (bitume ou film) en milieu souterrain.

Propriétés/avantages

- Résistant aux intempéries et au gel
- Résistant aux chocs et à la rupture
- Très résistant
- Résistant aux racines
- N'absorbe pas l'humidité
- Résistance optimale aux frottements dynamiques

Plaque de protection
Pour les scellements verticaux précédent les travaux de remblayage

Plaque de protection
Protection des scellements horizontaux

Élément de protection des angles
Protection plus efficace des bordures

DELTATEC AG
Schöneich 8
CH–6265 Roggliswil LU
Téléphone +41 (62) 768 90 00
Fax +41 (62) 768 90 05
E-Mail info@deltatec.ch
Net www.deltatec.ch

DELTATEC
Fiche produits

REWIL
Élément de protection d'angle

REWIL élément de protection d'angle en matières plastiques recyclées (PE)

Caractéristiques techniques

Angle:	90°, 45 x 30 cm
Longueur:	150 cm
Épaisseur:	4 mm
autres dimensions ou épaisseurs disponibles sur demande	
Poids:	4 kg/m[1] (4 mm)

Domaine d'utilisation

Les éléments de protection d´angle REWIL sont utilisés en tant que protection contre les détériorations mécaniques des étanchéifications (bitumineuses ou films de PVC) dans la terre. Par exemple les transitions plafond/mur de cave ou plafond/mur.

Propriétés des matériaux

- Absolument imputrescible
- ***Très haute résistance aux chocs, à la rupture et à la traction***
- Bonne élasticité
- N'absorbe pas l'humidité
- Poids léger, facile à poser et à travailler
- Respectueux de l'environnement; le matériau peut être à nouveau recyclé
- ***Peu coûteux***

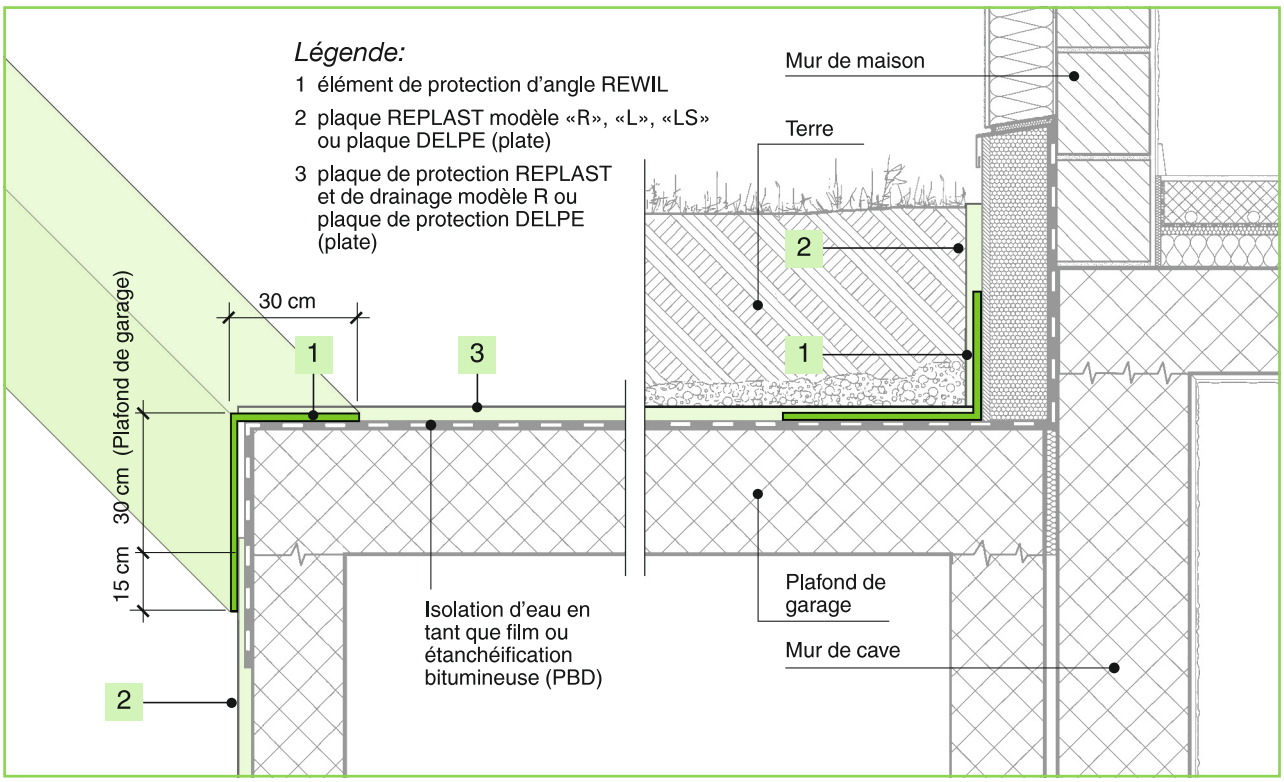

© atelier mp80, 4208 Nunningen 06/16 FR

REWIL

Élément de protection d'angle

Proposition de texte pour devis

Produit: élément de protection d'angle REWIL en matières plastiques recyclées (PE)

Texte pour devis

Pos. Nr.

Livraison et pose des éléments de protection d'angle REWIL en matières plastiques recyclées (PE) sont utilisés en tant que protection contre les détériorations mécaniques des étanchéifications (bitumineuses ou films)

Plafond / .....

Longueur:	..... /.....	cm		
Épaisseur:	.....	mm	m^1	par m^1

Fournisseur:
DELTATEC AG
6265 Roggliswil LU
Tél. 062 768 90 00
Fax 062 768 90 05

Texte pour devis en internet sous:
www.deltatec.ch

Caractéristiques techniques

Angle:	90°, 45 x 30 cm
Longueur:	150 cm
Épaisseur:	4 mm
autres dimensions ou épaisseurs disponibles sur demande	
Poids:	4 kg/m^1 (4 mm)

Impressions...