

**DELTA TEC AG**

Untere Brühlstrasse 36

CH-4800 Zofingen

Telefon +41 (62) 745 07 90

Fax +41 (62) 745 07 95

E-Mail info@deltatec.ch

Net www.deltatec.ch

Amphibien-Schutzzäune

Platten freistehend, oben abgewinkelt



Montage: Zaun freistehend

Den Unterboden grob säubern.

Die oben abgewinkelten Amphibien-Schutzzaun-Platten auf den Boden stellen.

Bei den Überlappungen (5...10 cm) wird ein oben abgebogenes Armierungseisen mit einem Hammer in den Boden eingeschlagen.

Sofern als Provisorium eingesetzt können nach dem Laichzug:

Armierungseisen herausziehen.

Zaunelemente wegnehmen, grob reinigen, auf Paletten verpacken und bis zum nächsten Einsatz einmagazinieren.


Platten zum befestigen an Gitterzäune (z.B. Knotengitter)



Befestigung an Gitterzäunen

Durch vorgebohrte Löcher in den Amphibienzaun-Platten können kleine Drähte oder Plastikstreifen durchgezogen und diese am Maschengitter befestigt werden.

Keinerlei weitere Wartung erforderlich!

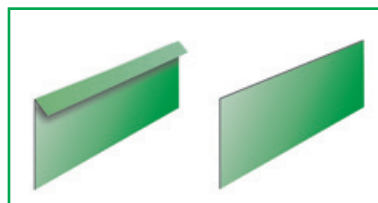

aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Anwendungsbereich:

Um den Tieren den Zugang auf Autobahnen oder gewöhnlichen Strassen verhindern zu können, werden vielerorts Knotengitterzäune ca. 130 cm hoch, erstellt. Meistens sind bei diesen Zäunen die Maschenweiten im untersten Bereich so gross, dass Kleinlebewesen wie Amphibien etc. problemlos durchschlüpfen können. Um dies zu verhindern, können – anstelle von feinmaschigen Knotengittern – unsere Amphibien-Schutzzaun-Platten eingesetzt werden.

Vorteile gegenüber feinmaschigen Maschendraht-Zäunen

- Nach Unfällen oder Beschädigungen von Zäunen, können die Platten einfach entfernt und ersetzt werden.
- Rost beeinträchtigt die Lebensdauer der Amphibien-Schutzzaun-Platten nicht .
- Infolge geringerer Verwachsungen mit Gestrüpp und Sträuchern können die Platten von Kleintieren nicht überklettert werden.

Eigenschaften und VORTEILE

- witterungsbeständig und wartungsfrei
- **sehr schlag- und bruchfest**
- leichtes Gewicht, einfach versetzbar
- sehr stabil
- UV-beständig
- umweltfreundlich; Material kann später erneut rezykliert werden
- **preisgünstig!**

Technischen Daten

Typ	Zaun freistehend	Zaunplatten
Länge:	150 cm	200, 400 cm
Höhe:	45 cm	40, 50, 60 cm
Andere Abmessungen auf Anfrage		
Dicke:	5 oder 6 mm	2, 3, 4 mm
Gewicht pro mm Dicke:	1 kg/m ²	
Farben:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)	



AMPH

Amphibienschutz-
zäune

Ausschreibungstext für Devisierung

Produkt: Amphibienschutzzäune aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

- freistehend, oben abgewinkelt oder
- Platten zum befestigen an Gitterzäunen

Ausschreibungstext

Position **NPK 211D/06** 919.100 / .101

Liefern von Amphibien-Schutzzaun
aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Plattentyp	Zaun freistehend, Höhe: 45 cm	
	Dicke: mm	
	Zaunlänge:	m ¹

Zaunplatten,	Höhe: cm	
	Dicke: mm	
	Zaunlänge	m ¹

Lieferant: DELTATEC AG
Untere Brühlstrasse 36
4800 Zofingen
Tel. 062 745 07 90
Fax 062 745 07 95
info@deltatec.ch
www.deltatec.ch

**Ausschreibungstext als SIA 451 – Datei (01 S) im Internet unter:
www.deltatec.ch**



Technischen Daten

Typ	Zaun freistehend	Zaunplatten
Länge:	150 cm	200, 400 cm
Höhe:	45 cm	40, 50, 60 cm
	Andere Abmessungen auf Anfrage	
Dicke:	5 oder 6 mm	2, 3, 4 mm
Gewicht pro mm Dicke:	1 kg/m ²	
Farben:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)	