



DELTATEC

Produkteblatt

DELTATEC AG

Schöneich/Postfach 42

CH-6265 Roggliswil LU

Telefon +41 (62) 768 90 00

Fax +41 (62) 768 90 05

E-Mail info@deltatec.ch

Net www.deltatec.ch

Amphibien-Schutzzäune

Platten freistehend, oben abgewinkelt



Montage: Zaun freistehend

Den Unterboden grob säubern.

Die oben abgewinkelten Amphibien-Schutzzaun-Platten auf den Boden stellen.

Bei den Überlappungen (5...10 cm) wird ein oben abgebogenes Armierungseisen mit einem Hammer in den Boden eingeschlagen.

Sofern als Provisorium eingesetzt können nach dem Laichzug:

Armierungseisen herausziehen.

Zaunelemente wegnehmen, grob reinigen, auf Paletten verpacken und bis zum nächsten Einsatz einmagazinieren.


Platten zum befestigen an Gitterzäune (z.B. Knotengitter)



Befestigung an Gitterzäunen

Durch vorgebohrte Löcher in den Amphibienzaun-Platten können kleine Drähte oder Plastikstreifen durchgezogen und diese am Maschengitter befestigt werden.

Keinerlei weitere Wartung erforderlich!

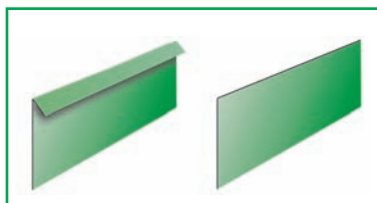

aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Anwendungsbereich:

Um den Tieren den Zugang auf Autobahnen oder gewöhnlichen Strassen verhindern zu können, werden vielerorts Knotengitterzäune ca. 130 cm hoch, erstellt. Meistens sind bei diesen Zäunen die Maschenweiten im untersten Bereich so gross, dass Kleinlebewesen wie Amphibien etc. problemlos durchschlüpfen können. Um dies zu verhindern, können – anstelle von feinmaschigen Knotengittern – unsere Amphibien-Schutzzaun-Platten eingesetzt werden.

Vorteile gegenüber feinmaschigen Maschendraht-Zäunen

- Nach Unfällen oder Beschädigungen von Zäunen, können die Platten einfach entfernt und ersetzt werden.
- Rost beeinträchtigt die Lebensdauer der Amphibien-Schutzzaun-Platten nicht.
- Infolge geringerer Verwachsungen mit Gestrüpp und Sträuchern können die Platten von Kleintieren nicht überklettert werden.

Eigenschaften und VORTEILE

- witterungsbeständig und wartungsfrei
- **sehr schlag- und bruchfest**
- leichtes Gewicht, einfach versetzbar
- sehr stabil
- UV-beständig
- umweltfreundlich; Material kann später erneut rezykliert werden
- **preisgünstig!**

Technischen Daten

Typ	Zaun freistehend	Zaunplatten
Länge:	150 cm	200, 400 cm
Höhe:	45 cm	40, 50, 60 cm
Andere Abmessungen auf Anfrage		
Dicke:	5 oder 6 mm	2, 3, 4 mm
Gewicht pro mm Dicke:	1 kg/m ²	
Farben:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)	

