

### DELTATEC AG

Schöneich/Postfach 42

CH-6265 Roggliswil LU

Telefon +41 (62) 768 90 00


Fax +41 (62) 768 90 05

E-Mail info@deltatec.ch

Net www.deltatec.ch

# RESU

## Warnstreifen, Schutzplatten über Werkleitungen im Boden

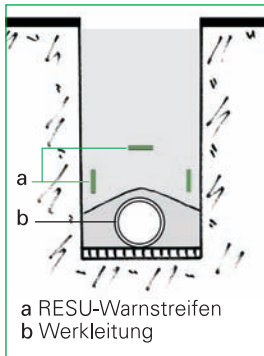

a RESU-Warnstreifen  
b Werkleitung

## RESU- Warnstreifen / Schutzplatten aus rezyklierten Kunststoffen (PE)



Anwendung RESU-Warnstreifen

### Anwendungsbereich

Bei neu verlegten Werkleitungen wie

- Gas, Wasser
- Strom, Fernwärme Kanäle
- Kommunikationsleitungen (Glasfaser, IT etc.)

werden RESU-Warnstreifen oder RESU-Platten während den Grabenauffüllarbeiten über und / oder seitlich den Werkleitungen verlegt. Dies als Schutz, damit bei späteren Grabarbeiten, Leitungen einfacher geortet werden können und somit die Gefahr von Beschädigungen an den Werkleitungen praktisch nicht vorhanden ist.

### Technischen Daten

Formate:	Streifen	Platten
Dicken:	2*, 3*, 4, 5 mm	10, 12 mm
Breiten:	10...25 cm	20...75 cm
Elementlänge	400 cm	150...300 cm
*(2 und 3 mm auch gerollt lieferbar)		

Mechanische Durchschlagsfestigkeit nach SIA V 280/15

Plattendicke 2 mm > 1'100 mm

Plattendicke 3 mm > 2'300 mm

Reissfestigkeit: > 11 N/mm<sup>2</sup>

Gewicht: 0.96 kg/dm<sup>3</sup>

### Verarbeitung

Die Streifen oder Platten werden während den Grabenauffüllarbeiten direkt in den Graben «überlappt» eingelegt

### Eigenschaften und VORTEILE

- absolut verrottungsfest
- **sehr druck-, schlag- und reissfest**
- biologisch und chemisch unbedenklich
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- geringes Gewicht
- umweltfreundlich; Plattenmaterial kann später erneut rezykliert oder problemlos entsorgt werden!



Anwendung RESU-Schutzplatten



## RESU

Warnstreifen,  
Schutzplatten

### Ausschreibungstext für Devisierung

**Produkt: RESU Warnstreifen, Schutzplatten über Werkleitungen im Boden aus rezyklierten Kunststoffen (PE)**

Ausschreibungstext

Position **NPK 237D/05** 813.091

Lieferrn von RESU Warnstreifen, Schutzplatten über Werkleitungen im Boden aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

Streifen	Dicke: ..... mm		
	Breite: ..... mm	Länge	m <sup>1</sup>

Platten	Dicke: ..... mm		
	Breite: ..... mm	Länge	m <sup>1</sup>

Lieferant:  
DELTATEC AG  
6265 Roggliswil LU  
Tel. 062 768 90 00  
Fax 062 768 90 05

**Ausschreibungstext als SIA 451 – Datei (01 S) im Internet unter:  
[www.deltatec.ch](http://www.deltatec.ch)**



#### Technischen Daten

Formate:	Streifen	Platten
Dicken:	2*, 3*, 4, 5 mm	10, 12 mm
Breiten:	10...25 cm	20...75 cm
Elementlänge	400 cm	150...300 cm
*(2 und 3 mm auch gerollt lieferbar)		

Mechanische Durchschlagsfestigkeit nach SIA V 280/15

Plattendicke 2 mm > 1'100 mm

Plattendicke 3 mm > 2'300 mm

Reissfestigkeit: > 11 N/mm<sup>2</sup>

Gewicht: 0.96 kg/dm<sup>3</sup>